

GODKENDELSESINDEHAVER:

C.M.A. Armatur A/S
Alstrup Allé 2
8361 Hasselager
Telefon: 86 28 77 66
Telefax: 86 28 77 68

Selvlukkende blandearmatur til håndvask

TEMPOMIX

type 795100


FABRIKAT:

Delabie S.A., Frankrig


MÆRKNING:

- Fabrikantmærke:
TEMPOSTOP og DELABIE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:

- Fabrikantmærke: NEOPERL SPX
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

72 3851.404

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

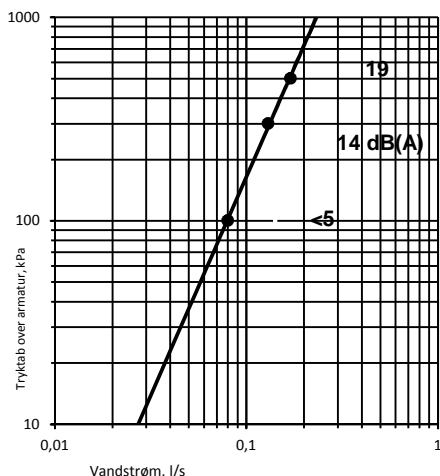

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

På tilgange for varmt og koldt vand skal monteres kontraventiler af VA godkendt type for sikring mod overstrømning.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med et trykknappbetjent håndgreb, som ved aktivering åbner for vandstrømmen i ca. 20 sekunder. Blandingen af koldt og varmt vand reguleres ved at dreje håndgrebet.
Montering	På håndvask. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger og kontraventiler.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 14 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1 \text{ l/s}$
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden kobberør: 1150 gram