


COMANDO ELETTRONICO DIETRO PARETE PER ORINATOIO

Articolo	Item	
DE428150	DE428150	 DELABIE
comando elettronico dietro parete per orinatoio	electronic valve for cross wall individual urinals	
<ul style="list-style-type: none"> Valvola elettronica TEMPOMATIC per orinatoi singoli dietro parete: Alimentazione elettrica, centralina elettronica 12V con elettrovalvola, filtro e rubinetto M1 / 2 ". Installazione dietro parete per pareti ≤ 155 mm. Rivelatore di presenza a infrarossi resistente agli urti. La distanza di rilevamento, il flusso temporale e la portata possono essere regolati durante l'installazione. Ordinare il trasformatore 230 / 12V separatamente. Il ritardo di rilevamento della presenza è di 3 secondi. Pre-risciacquo automatico possibile. Flusso di tempo 3 secondi, regolabile da 3 a 12 sec. Lavaggio igienico a raso ogni 12/24 ore dopo l'ultimo utilizzo, previene odori e svuotamento del sifone. Portata 0,3 L / sec. a 3 bar di pressione, può essere regolato. Rosone a muro a filo muro. Le barre filettate possono essere tagliate su misura. 	<ul style="list-style-type: none"> TEMPOMATIC electronic valve for cross wall individual urinals: Mains supply, electronic control unit 12V with solenoid valve, filter and stopcock M1/2". Cross wall installation for walls ≤ 155mm. Shock-resistant infrared presence detector. Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation. Order the 230/12V transformer separately. Presence detection delay is 3 sec. Automatic pre-rinse possible. Time flow 3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 sec. Hygienic duty flush every 12/24 hours after last use, prevents vacuums. Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar pressure, can be adjusted. Wall plate flush to the wall. Threaded rods can be cut-to-size. 	

VANTAGGI



Antivandalo, dietro parete, irraggiungibile.



Risparmio d'acqua-energia del 90%






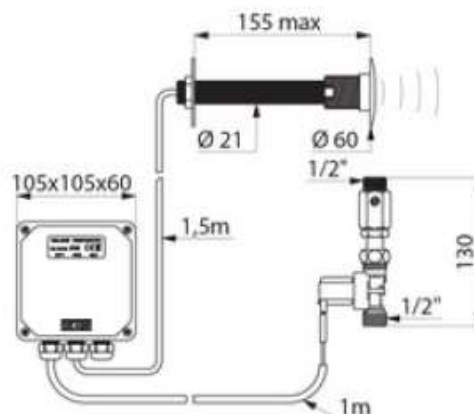
Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti proliferazione batterica da acqua stagnante

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230-12V
RACCORDO INGRESSO	1/2"
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
PORTATA (STD)	0,3 l/sec.
LUNGHEZZA COMANDO	mm 15
STANDARDS	 
GARANZIA*	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA' SPA Uff. Comm. I: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: info@bocchi.it sito web: www.bocchi.it Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)