


# COMANDO ELETTRONICO DIETRO PARETE PER ORINATOIO

Articolo	Item	
DE428200	DE428200	 <b>DELABIE</b>
<b>COMANDO ELETTRONICO DIETRO PARETE PER ORINATOIO</b>	<b>ELECTRONIC VALVE FOR CROSS WALL INDIVIDUAL URINALS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valvola elettronica TEMPOMATIC per orinatori singoli dietro parete:</li> <li>Alimentazione elettrica, centralina elettronica 12V con elettrovalvola, filtro e rubinetto M1 / 2".</li> <li>Installazione dietro parete per pareti ≤ 225 mm.</li> <li>Rivelatore di presenza a infrarossi resistente agli urti.</li> <li>La distanza di rilevamento, il flusso temporale e la portata possono essere regolati durante l'installazione.</li> <li>Ordinare il trasformatore 230 / 12V separatamente.</li> <li>Il ritardo di rilevamento della presenza è di 3 secondi.</li> <li>Pre-risciacquo automatico possibile.</li> <li>Flusso di tempo 3 secondi, regolabile da 3 a 12 sec.</li> <li>Lavaggio igienico a raso ogni 12/24 ore dopo l'ultimo utilizzo, previene odori e svuotamento del sifone.</li> <li>Portata 0,3 L / sec. a 3 bar di pressione, può essere regolato.</li> <li>Rosone a muro a filo muro.</li> <li>Le barre filettate possono essere tagliate su misura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TEMPOMATIC electronic valve for cross wall individual urinals:</li> <li>Mains supply, electronic control unit 12V with solenoid valve, filter and stopcock M1/2".</li> <li>Cross wall installation for walls ≤ 225mm.</li> <li>Shock-resistant infrared presence detector.</li> <li>Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation.</li> <li>Order the 230/12V transformer separately.</li> <li>Presence detection delay is 3 sec.</li> <li>Automatic pre-rinse possible.</li> <li>Time flow 3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 sec.</li> <li>Hygienic duty flush every 12/24 hours after last use, prevents vacuums.</li> <li>Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar pressure, can be adjusted.</li> <li>Wall plate flush to the wall.</li> <li>Threaded rods can be cut-to-size.</li> </ul>	



## VANTAGGI



Antivandalo, dietro parete, irraggiungibile.



Risparmio d'acqua-energia del 90%






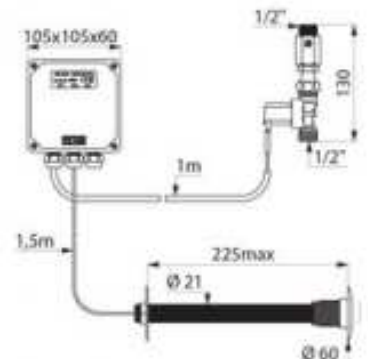
Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti proliferazione batterica da acqua stagnante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230-12V
RACCORDO INGRESSO	1/2"
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
PORTATA (STD)	0,3 l/sec.
LUNGHEZZA COMANDO	mm 225
STANDARDS	 
GARANZIA	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA SPA Uff. Comm. I: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: [info@bocchi.it](mailto:info@bocchi.it) sito web: [www.bocchi.it](http://www.bocchi.it) Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)