

# COMANDO ELETTRONICO INCASSO A PARETE PER WC E TURCHE

Articolo	Item
DE463326	DE463326
<b>COMANDO ELETTRONICO INCASSO PER WC E TURCHE</b>	<b>RECESSED ELECTRONIC DIRECT FLUSH VALVE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvola di scarico diretta elettronica da incasso:</li> <li>• Alloggiamento incassato dietro una piastra a muro in acciaio inox satinato 320 x 220 mm.</li> <li>• Unità elettronica indipendente IP65.</li> <li>• Alimentazione di rete con elettrovalvola da 1".</li> <li>• Trasformatore 230 / 12V.</li> <li>• Sensore di rilevamento della presenza a infrarossi resistente agli urti.</li> <li>• Attivazione volontaria o flusso automatico.</li> <li>• Flusso di risciacquo ~ 7 secondi, regolabile da 3 a 12 secondi.</li> <li>• La distanza di rilevamento, la portata e il volume di scarico possono essere regolati.</li> <li>• Rubinetto arresto regolazione FF1".</li> <li>• Rompivuoto Ø 32mm.</li> <li>• Rondella di collegamento Ø 32 / 55mm.</li> <li>• Garanzia di 10 anni.</li> <li>• Questo modello non ha un alloggiamento a incasso impermeabile.</li> <li>• L'installatore deve assicurarsi che l'area di incasso sia impermeabile e che eventuali perdite o condensa possano defluire (vedere la guida all'installazione).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recessed electronic direct flush valve:</li> <li>• Housing recessed behind a satin finish stainless steel wall plate 320 x 220mm.</li> <li>• IP65 independent electronic unit.</li> <li>• Mains supply with 1" solenoid valve.</li> <li>• 230/12V transformer.</li> <li>• Shock-resistant infrared presence detection sensor.</li> <li>• Voluntary activation or automatic flush.</li> <li>• Time flow ~7 seconds, can be adjusted from 3 - 12 seconds.</li> <li>• Detection distance, flow rate and flush volume can be adjusted.</li> <li>• Stopcock FF1".</li> <li>• Vacuum breaker Ø 32mm.</li> <li>• Connection washer Ø 32/55mm.</li> <li>• 10-year warranty.</li> <li>• This model does not have a waterproof recessing housing.</li> <li>• The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).</li> </ul>

**Edoné**  
linea BOCCHI

**DELABIE**

## VANTAGGI



Antivandalo, incasso a parete.



Risparmio d'acqua-energia del 90%




Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti proliferazione batterica da acqua stagnante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230-12V
RACCORDO INGRESSO	1"
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
LARGHEZZA	220 mm
ALTEZZA	320 mm
PROFONDITA'	100 mm
STANDARDS	
GARANZIA*	

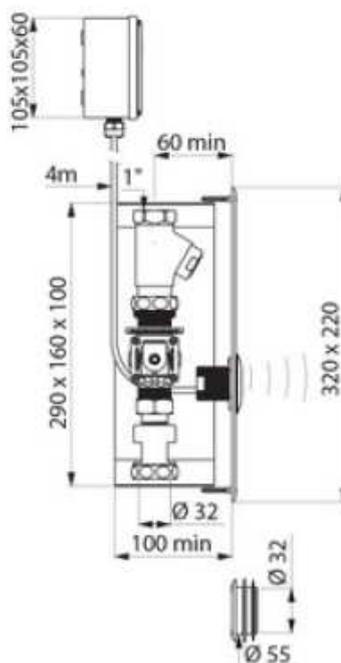

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA' SPA Uff.Comm.I.: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: [info@bocchi.it](mailto:info@bocchi.it) sito web: [www.bocchi.it](http://www.bocchi.it) Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)