



MISCELATORE ELETTRONICO BORDO LAVABO CON TRASFORMATORE

Articolo	Item	
DE490100	DE490100	 
MISCELATORE BORDO LAVABO TEMPOMATIC MIX4 – TRASFORMATORE 230/12V	DECK-MOUNTED ELECTRONIC BASIN MIXER TEMPOMATIC MIX4- TRASFORMER 230/12V	
<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento con trasformatore incassato 230/12V • Elettrovalvola a bassa stagnazione d'acqua e unità elettronica integrata nella struttura del rubinetto • Portata d'acqua pre impostata a 3 L/min (3 bar), regolabile dall'installatore da 1,5 a 6 L/min • Aeratore anticalcare • Antilegionella: attivazione automatica per 60 sec. ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo • Sensori di movimento ad " Infrarosso Attivo " • Finitura: corpo in ottone cromato lucido • Flessibili di alimentazione completi di filtri e valvole di non ritorno • Fissaggio antivandalo • Sistema integrato antibloccaggio e antiallagamento • Leva di miscelazione laterale con limitatore di temperatura massima • Senza di rubinetti d'arresto F 3/8" 	<ul style="list-style-type: none"> • 230/12V recessed mains supply. • Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit • Integrated into the body of the mixer. • Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm. • Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 sec. every 24hr after last use). • Active, infrared movement detection, sensor at the end of the spout optimises detection. • Chrome-plated solid brass body. • Cap fixed in place by 2 concealed screws. • PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. • Reinforced fixing. Anti-blocking safety. • Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter. • Without stopcock 3/8 "F 	



VANTAGGI



Trasformatore in contenitore separato stagno IP66 incassabile



Risparmio d'acqua-energia del 90%




Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti legionella/proliferazione batterica in acqua stagnante

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	TRASFORMATORE
	230V/12V
RACCORDO INGRESSO	3/8" M
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
ALTEZZA (sensore)	75mm
LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO	110mm
PORTATA (STD)	3l/min
NORME	 
GARANZIA*	

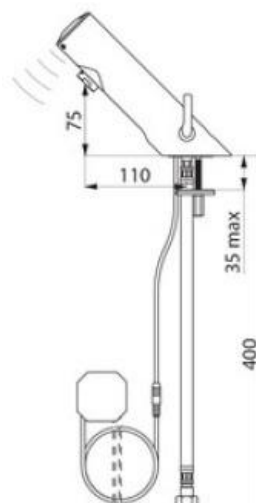

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA SRL Uff. Comm. I: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e-mail: info@bocchi.it sito web: www.bocchi.it Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)