



PRE-MISCELATORE TERMOSTATICO SOTTOLAVABO -DOCCIA

Articolo	Item	
DE733016	DE733016	 
MISCELATORE TERMOSTATICO PREMIX COMPACT		
<ul style="list-style-type: none"> Miscelatore termostatico PREMIX COMPACT per distribuzione di acqua miscelata da • 30 - 60 ° C: Da 2 a 7 punti di utilizzo sanitari (a seconda della portata richiesta). Sicurezza antiscottatura: spegnimento immediato in caso di mancanza di acqua fredda. La temperatura regolabile da 30 a 60 ° C può essere bloccata dall'installatore. Corpo in ottone. Filtri e valvole di non ritorno. Portata minima per operare: 5 lpm. Sono possibili shock termici (per disinfezione impianto Legionella) <ul style="list-style-type: none"> M1 / 2 "(KV 19 lpm). Ottone cromato con cappuccio di controllo blu. Garanzia di 10 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> PREMIX COMPACT thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 30 - 60°C: For 2 to 7 sanitary points-of-use (depending on the flow rate). Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold water supply fails. Adjustable temperature from 30 - 60°C, can be blocked by the installer. Brass body. Filters and non-return valves. Minimum flow rate to operate: 5 lpm. Thermal shocks are possible (for disinfection) M1/2" (KV 19 lpm). Chrome-plated brass with blue control cap. 10-year warranty. 	

VANTAGGI



Blocco di sicurezza antiustione dell'acqua calda se mancasse quella fredda.



Temperatura stabile (+-1°C)



Valvole di non ritorno e filtri accessibili dall'esterno.



Capsula termostatica derivata dalla tecnologia automobilistica

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO M1/2" chrome-plated


TECNOLOGIA Termostatico
LUNGHEZZA 140mm

PORTATA (STD) KV 19 lpm

NORME/CERTIFICAZIONI



GARANZIA *

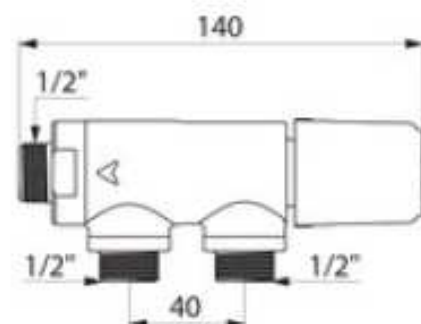

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni