

FLUSSOMETRO TEMPOFLUX 2 DOPPIO FLUSSO

Articolo	Item
DE762902	DE762902
FLUSSOMETRO INCASSO TEMPORIZZATO DOPPIO FLUSSO	RECESSED TIME FLOW VALVE DUAL FLUSH
<ul style="list-style-type: none"> Fussometro temporizzato da incasso a flusso diretto Scatola multi utilità da incasso Piastra frontale cromo diametro 195 mm Sistema soft touch Tempo di erogazione standard: 7 sec Doppio flusso 3L/6L (regolabile 2L/4L) Pressione minima 1,5 bar –pressione di esercizio 3 bar Sistema rompi-vuoto Rubinetto di arresto e di regolazione portata integrato Finitura: corpo in ottone pesante antivandalo Meccanismo anticalcare Ingresso 3/4" Uscita per tubo diametro 26-32 mm Regolazione incasso da 0 a 20mm Garanzia sulle parti meccaniche interne 10 anni 	<ul style="list-style-type: none"> Recessed time flow valve for direct flush: Satin finish stainless steel plate mm 195 diameter Soft-touch operation. 3L/6L dual flush, can be adjusted to 2L/4L. Time flow ~7 sec. Minimum pressure 1,5 bar working pressure 3,5 bar Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow/volume rate adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M3/4". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Recessing depth can be adjusted from 0 - 20mm. Soft-touch operation. 10-year warranty.

Edoné
linea BOCCHI

DELABIE

VANTAGGI



Mai acqua stagnante



Installazione incassata, antivandalo



Meccanismo di temporizzazione testato per 500.000 utilizzi



Risparmio d'acqua dell' 80%
Doppio flusso 3L/6L (riducibili)


CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO 3/4"m
TECNOLOGIA Temporizzato **7sec**
Doppio flusso 3/6 Litri

NORME



GARANZIA *

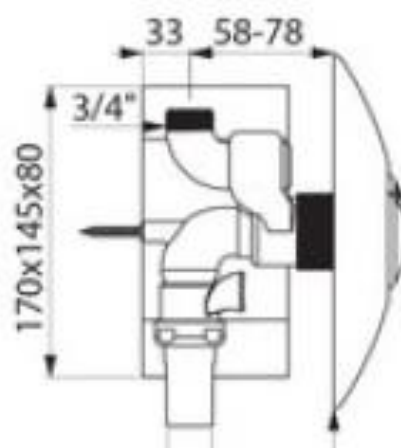

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni