

FLUSSOMETRO TEMPOFLUX 2 DOPPIO FLUSSO INSTALLAZIONE ATTRAVERSO PARETE

Articolo	Item	
DE762150	DE762150	 
FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO DOPPIO FLUSSO ATTRAVERSO PARETE	TROUGH THE WALL TIME FLOW VALVE DUAL FLUSH	
<ul style="list-style-type: none"> Fussometro temporizzato dietro parete a flusso diretto Doppio flusso 3L/6L (regolabile 2L/4L) Sistema soft touch Per pareti fino a 140mm di spessore Tempo di erogazione standard: 7 sec Sistema rompivuoto Pressione minima 1,5 bar –pressione di esercizio 3 bar Sistema rompi-vuoto Rubinetto di arresto e di regolazione portata integrato Finitura: corpo in ottone pesante antivandalo Meccanismo anticalcare Livello acustico conforme alla norma EN 12541 Ingresso 3/4" Uscita per tubo diametro 26-32 mm Garanzia sulle parti meccaniche interne 10 anni 	<ul style="list-style-type: none"> Cross wall time flow valve for direct flush: 3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L. Soft-touch operation. For walls ≤ 140mm. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume adjuster. Solid brass body. Chrome-plated metal push-button. In-line inlet M3/4". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Acoustic level complies with European standard EN 12541 class II. Suitable for Rimless WC pans. 10-year warranty. 	

VANTAGGI



Mai acqua stagnante



Installazione dietro parete, antivandalo massima sicurezza.



Meccanismo di temporizzazione testato per 500.000 utilizzi



Risparmio d'acqua dell' 80%
Doppio flusso 3L/6L (riducibili)


CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO 3/4"m
TECNOLOGIA Temporizzato **7sec**
Doppio flusso 3/6 Litri

NORME



GARANZIA *

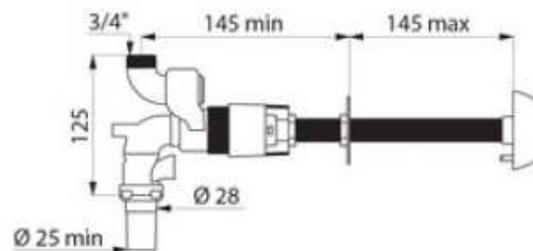

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni