



# FLUSSOMETRO TEMPOSTOP ORINATOIO INSTALLAZIONE ATTRAVERSO PARETE

Articolo	Item	
DE777200	DE777200	 I n e a B O C C H I 
FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO ATTRAVERSO PARETE PER ORINATOIO	TROUGH THE WALL TIME FLOW URINAL VALVE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Flussometro temporizzato dietro parete per orinatoio</li> <li>Flusso 3L/6L (regolabile)</li> <li>Per pareti fino a 200 mm di spessore.</li> <li>Il comando può essere tagliato a misura.</li> <li>Tempo di erogazione standard: 3 sec</li> <li>Pressione minima 1,5 bar – pressione di esercizio 3 bar</li> <li>Finitura: corpo in ottone pesante antivandalo</li> <li>Meccanismo anticalcare</li> <li>Garanzia sulle parti meccaniche interne 10 anni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TEMPOSTOP cross wall time flow urinal valve For standard or siphon action urinals.</li> <li>Cut-to-size cross wall control <math>\leq 200\text{mm}</math>.</li> <li>Time flow ~3 sec.</li> <li>Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted.</li> <li>Solid brass body M1/2".</li> <li>Control base plate with anti-rotating pin.</li> <li>Connecting nut.</li> <li>10-year warranty.</li> </ul>	

## VANTAGGI



Mai acqua stagnante manutenzione in locale tecnico senza entrare nella cella.



Installazione dietro parete, antivandalo massima sicurezza.



Meccanismo di temporizzazione testato per 500.000 utilizzi



Risparmio d'acqua dell' 80%  
Doppio flusso 3L/6L (riducibili)


## CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	1/2" M
TECNOLOGIA	Temporizzato <b>3sec</b> Flusso regolabile 3/6 Litri/minuto

NORME



GARANZIA \*

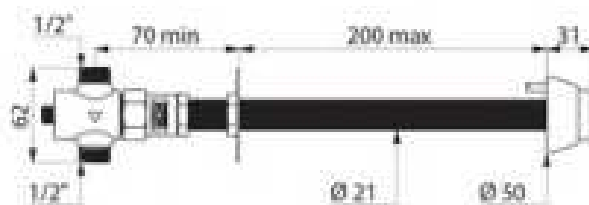

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni