

FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO PER ORINATOIO TEMPOFLUX

Articolo	Item	
DE778755	DE778755	 
FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO ORINATOIO 90° ESTERNO PARETE	EXPOSED ANGLED 90° TIME FLOW URINAL VALVE:	
<ul style="list-style-type: none"> • Flussometro temporizzato esterno • Per orinatoi standard o ad azione sifonica • Funzionamento soft touch a sfioramento • Tempo erogazione ~3 secondi (Regolabile da 3 a 7 secondi) (norma Cee) • Portata pre- impostata a 0,15 l / sec. a 3 bar, può essere modificata dall'installatore fino a 0,30 l/sec • Rubinetto arresto regolazione incorporato • Conforme alle normative CEE EN12541./livello acustico classe II) • Corpo in ottone massiccio cromato lucido M1/2". • Rosone a parete • Fornito con tubo di discesa e rosone • Garanzia 10 anni 	<ul style="list-style-type: none"> • Exposed time flow urinal valve: • For standard (with rim) or siphon action urinals. • Soft-touch operation. • Time flow pre-set at 3 sec., can be adjusted from 3 to 7 seconds. (patented). • Vacuum breaker. • Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 l/sec. • Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). • Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). • Chrome-plated solid brass body M1/2". • Wall-mounted wall plate. • With a chrome-plated neck tube and connection washer Ø 35mm. • Angled for recessed inlet . • 10-year warranty. 	

VANTAGGI



Risparmio d'acqua-energia dell' 85%
Tempo di erogazione 3 secondi
Flusso diretto riduzione acqua stagnante. (Riduzione legionella)



Sistema soft touch –Riduzione acqua stagnante.




Più di 500.000 azionamenti senza manutenzione. Valvola di arreco regolazione integrata



Design pulito ed igienico

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	1/2" M
MORSETTO	Diametro 35mm
ALTEZZA	320 mm
TECNOLOGIA	Temporizzato
PORTATA (REGOLABILE)	0,15 l/sec
NORME/CERTIFICAZIONI	 
GARANZIA*	

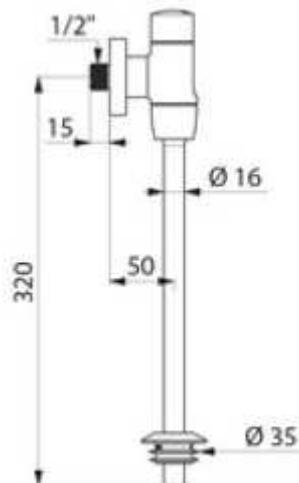

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni