



# MISCELATORE TEMPORIZZATO ATTRAVERSO PARETE PER DOCCIA

Articolo	Item	
<b>DE796209</b>	<b>DE796209</b>	 
<b>MISCELATORE TEMPORIZZATO ATTRAVERSO PARETE PER DOCCIA</b>	<b>TROUGH THE WALL TIME FLOW SHOWER MIXING VALVE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit doccia Time flow per installazione a parete incrociata</li> <li>Miscelatore monocomando TEMPOMIX 3/4".</li> <li>Controllo della temperatura e funzionamento tramite il pulsante.</li> <li>Limitatore di temperatura massimo (regolabile dall'installatore).</li> <li>Collo resistente alla legatura.</li> <li>Funzionamento soft-touch.</li> <li>Flusso temporale ~ 30 secondi.</li> <li>Portata 6 lpm a 3 bar.</li> <li>Soffione tondo cromato, a prova di manomissione con ugello anticalcare</li> <li>e regolazione automatica della portata.</li> <li>Valvole e filtri antiritorno integrati.</li> <li>Pulsante in metallo cromato.</li> <li>Per pareti ≤ 220mm.</li> <li>Le barre filettate possono essere tagliate su misura.</li> <li>Garanzia di 10 anni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Time flow shower kit for cross wall installation:</li> <li>TEMPOMIX 3/4" single control mixer.</li> <li>Temperature control and operation via the push-button.</li> <li>Maximum temperature limiter (adjustable by the installer).</li> <li>Ligature-resistant collar.</li> <li>Soft-touch operation.</li> <li>Time flow ~30 seconds.</li> <li>Flow rate 6 lpm at 3 bar.</li> <li>Chrome-plated ROUND shower head, tamperproof with scale-resistant nozzle</li> <li>and automatic flow rate regulation.</li> <li>Integrated non-return valves and filters.</li> <li>Chrome-plated metal push-button.</li> <li>For walls ≤ 220mm.</li> <li>Threaded rods can be cut-to-size.</li> <li>10-year warranty.</li> </ul>	



## VANTAGGI



Mai acqua stagnante manutenzione in locale tecnico senza entrare nella cella.



Installazione dietro parete, antivandalo massima sicurezza.






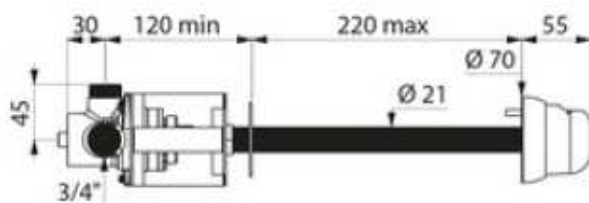
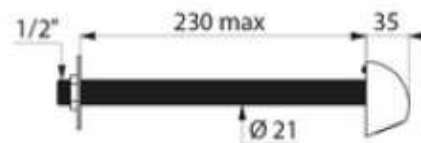
Meccanismo di temporizzazione testato per 500.000 utilizzi



Risparmio d'acqua dell' 80%  
Flusso 6L min

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	3/4" M
TECNOLOGIA	Temporizzato <b>30 sec</b>
	Flusso 6 l/min
Lunghezza comando	220 mm
NORME	 
GARANZIA *	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA SPA Uff. Comm. I: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: [info@bocchi.it](mailto:info@bocchi.it) sito web: [www.bocchi.it](http://www.bocchi.it) Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)