

# MISCELATORE MONOCOMANDO TEMPORIZZATO TEMPOSTOP DOCCIA

Articolo	Item	
DE790000	DE790000	 
MISCELATORE TEMPORIZZATO MONOCOMANDO ESTERNO PER DOCCIA	TIME FLOW SHOWER MIXER FOR EXPOSED SURFACE MOUNTING	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monocomando: premendo la manopola si avvia l'erogazione temporizzata dell'acqua, ruotandola si regola la temperatura</li> <li>Limitatore di sicurezza della temperatura massima (regolabile dall'installatore)</li> <li>Tempo di erogazione standard: 30 sec</li> <li>Portata d'acqua pre impostata a 12L/min ( 3 bar ), regolabile dall'installatore .</li> <li>Finitura: corpo in ottone pesante antivandalo cromato lucido</li> <li>Maniglia: in Byblend cromato lucido</li> <li>Meccanismo anticalcare</li> <li>Valvole di non ritorno integrate</li> <li>10 anni garanzia</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>TEMPOMIX 3/4" single control mixer.</li> <li>Temperature control and operation on the push-button.</li> <li>Maximum temperature limiter (adjustable by the installer).</li> <li>Soft-touch operation.</li> <li>Time flow 30 sec.</li> <li>Flow rate 12 lpm, can be adjusted.</li> <li>Chrome-plated solid brass body.</li> <li>Integrated non-return valves and filters.</li> <li>Chrome-plated control.</li> <li>In-line unions, 90mm centres.</li> </ul>

## VANTAGGI



Sistema soft touch



Risparmio d'acqua-energia del 80%



Meccanismo di temporizzazione testato per 500.000 utilizzi



Corpo in ottone pesante antivandalo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO 3/4"m


INGRESSO

TECNOLOGIA Tempizzato **30sec**

PORTATA (STD) 12l/min

NORME-CERTIFICAZIONI      

GARANZIA \*

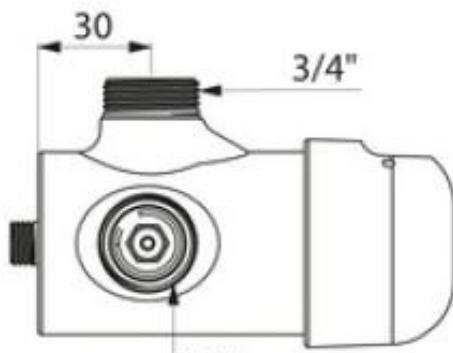

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA' SRL Uff. Comm.: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: [info@bocchi.it](mailto:info@bocchi.it) sito web: [www.bocchi.it](http://www.bocchi.it) Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)